



**LHD**  
**Fahrlader**  
**LF-9.3 luftgekühlt**


**Vertriebsteam:**

[erhard.kloettschen@ghh-fahrzeuge.de](mailto:erhard.kloettschen@ghh-fahrzeuge.de)  
[heinz-juergen.wuellenweber@ghh-fahrzeuge.de](mailto:heinz-juergen.wuellenweber@ghh-fahrzeuge.de)  
[werner.schehler@ghh-fahrzeuge.de](mailto:werner.schehler@ghh-fahrzeuge.de)  
[oliver.wilke@ghh-fahrzeuge.de](mailto:oliver.wilke@ghh-fahrzeuge.de)  
[nadejda.timokhina@ghh-fahrzeuge.de](mailto:nadejda.timokhina@ghh-fahrzeuge.de)  
[bernd.hovestadt@ghh-fahrzeuge.de](mailto:bernd.hovestadt@ghh-fahrzeuge.de)

[www.ghh-fahrzeuge.de](http://www.ghh-fahrzeuge.de)

## Charakteristische Merkmale

Der LF-9.3 ist ein hervorragendes Tunnelfahrzeug für Arbeitsbereiche von 3,5 x 3,5 m. In Verbindung mit dem Muldenkipper MK-A20.1 oder MK – A 30.1 ist ein guter Vortrieb im Tunnel garantiert. Das Fahrzeug LF – 9.3 wurde für raue Arbeitseinsätze mit hoher Förderleistung konstruiert.

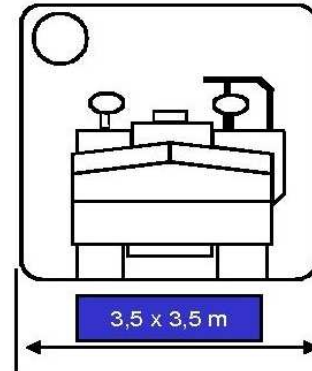

## Technische Daten LF-9.3

### Abmessungen:

▪ Nutzlast	9.0t
▪ Schaufelvolumen	3.3 – 6,0m <sup>3</sup>
▪ Länge	9.448mm
▪ Breite	2.625mm
▪ Höhe	2.350mm
▪ Leergewicht	24.500 kg
▪ Zugkraft	227 kN

### Optionen:

- Russpartikel Filter
- HRD Feuerlöschanlage
- Zentralschmieranlage
- LCB Bremsen ( Posi Stop SAHR )
- Geschlossene Kabine
- Klimaanlage
- CE Kennzeichnung

### Komponenten:

- Motor Deutz F10L413 FW  
luftgekühlt, 170 KW
- Getriebe Dana Serie 32.000
- Achse Kessler D102
- Reifen 18.00 – 25
- LCB Bremse ( Kombi Bremse )
- Vierrad Antrieb

